


Diese Einrichtung beseitigt folgende Fehler:

1. Keine Standard Android Tastatur bei aktivem Bluetooth Scanner
2. Abgeschnittene führende 0 bei amerikanischen UCP/EAN


Vorbereitung:

1. Beim Tablet in den Einstellungen/Bluetooth das Pairing für den Scanner aufheben
2. Den Scanner auf „Werkseinstellungen zurücksetzen durch Scan dieses Codes




Reset Factory Defaults

Weitere Codes für die Einrichtung:

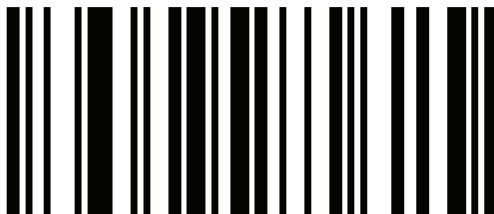

Bluetooth SPP

3. Anschließend werden Sie nach dem Gerätecode gefragt. Dieser ist bei dem Gerät in der Regel: 1234 und bestätigen.
4. Schließen Sie die „Bluetooth Einstellungen

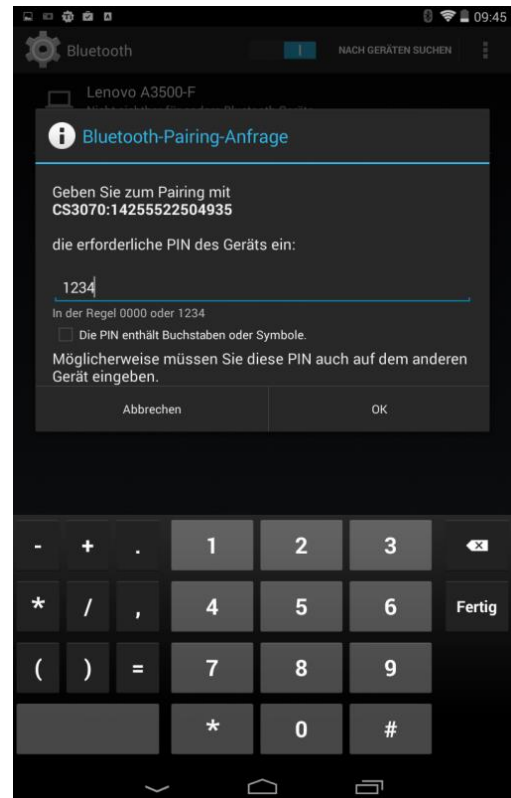

SPP Modus und Amerikanische EAN/UPC


- Um das Ländercode Problem mit führenden Nullen zu beseitigen, scannen Sie anschließend mit dem Scanner diesen Code:



- Öffnen Sie die „JTL WMS App“ und melden Sie sich an.
- Gehen Sie unten über die drei Punkte in das Menü der App




Hier sollte jetzt links **nicht** „HID Profil“ stehen.

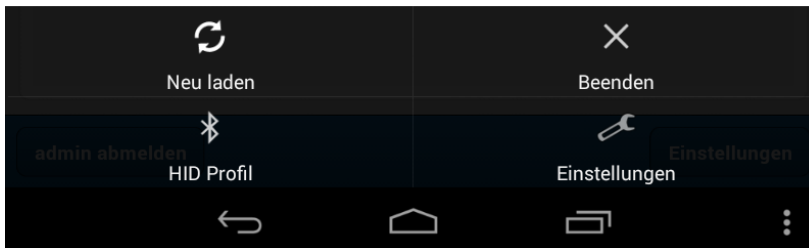

Wenn doch, tippen Sie einmal auf „HID Profil“. Anschliesen sollte sich das Gerät verbinden und hier „verbunden stehen“.

- Testen Sie die Einstellungen indem Sie „Informationen“ in der App auswählen.

und einfach der Reihe nach folgende Scans durchführen. Die Zahlenwerte sollten 1:1 übernommen werden. Das System kann diese Werte allerdings nicht finden, da diese Werte bei Ihnen nicht hinterlegt sein sollten.

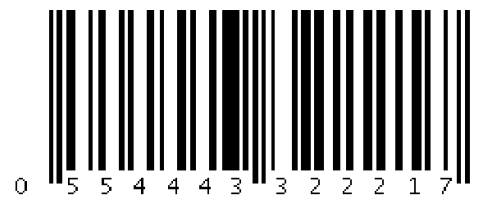

Achtung:

Denken Sie daran, dass Ihr Scanner nach einigen Minuten in den Schlafmodus geht. Mit einem einfachen Klick auf das + wecken Sie ihn wieder auf.


SPP Modus und Amerikanische EAN/UPC

Nur wenn 1234 als Pin beim Paaren in Bluetooth nicht funktioniert:


Sollte dieser Code nicht funktionieren, können Sie den Gerätecode folgendermaßen feststellen:

Schließen Sie den Scanner mit beiliegendem USB Kabel an Ihrem Computer an.

Im Explorer unter Laufwerke bindet sich ein neues Laufwerk CS3070 ein:

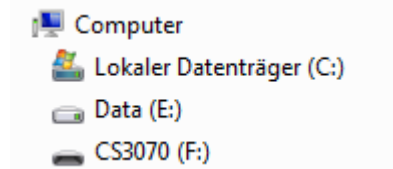

Öffnen Sie diesen Ordner und dort den Ordner „Parameters“. Öffnen Sie die Datei „Config.ini“ mit dem Editor.

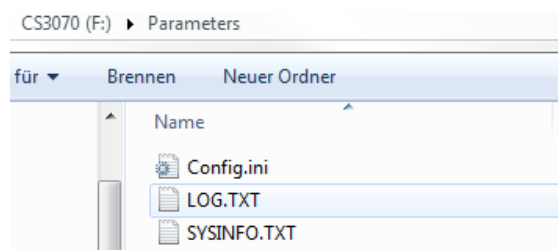

In der dritten Zeile: BTPin=1234 steht Ihre Pin hinter dem BTPin=
Schließen Sie diese Datei wieder ohne zu speichern.

SPP Modus und Amerikanische EAN/UPC